



# TARONIC

BÜHNENTECHNIK & FEUERWERKS GMBH

A-4070 Eferding, Gstöttenau 2

Tel.: +43-7272-381522

Fax: +43-7272-381511

[www.taronic.com](http://www.taronic.com)

ernst@taronic.at

**TARONIC**  
**Nebelmaschine**  
**DF-1500 UP**



**User Manual**

**Version 1.1**

Copyright Ernst Taubinger Gstöttenau 2, 4070 Eferding  
Jede Vervielfältigung und Weitergabe ist verboten.

## Einleitung:

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der DF-1500 UP. Danke, dass Sie sich für unser Gerät entschieden haben.


Wir haben das Gerät mit möglichst großer Sorgfalt gebaut und überprüft.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Gerät haben, sind wir gerne unter [office@taronic.com](mailto:office@taronic.com) für Sie erreichbar.

## Technische Daten:

Maße:	520x210x230 mm
Gewicht:	5,5Kg
Spannungsversorgung:	AC 240V/50 Hz
Leistungsaufnahme:	1500W
Fluidtank:	5l
Nebelaustößhöhe:	5m
Nebelmenge:	~ 300m <sup>3</sup> /minute
Aufheizzeit:	6-8 Minuten
Ansteuerung:	DMX 512, 1 Kanal

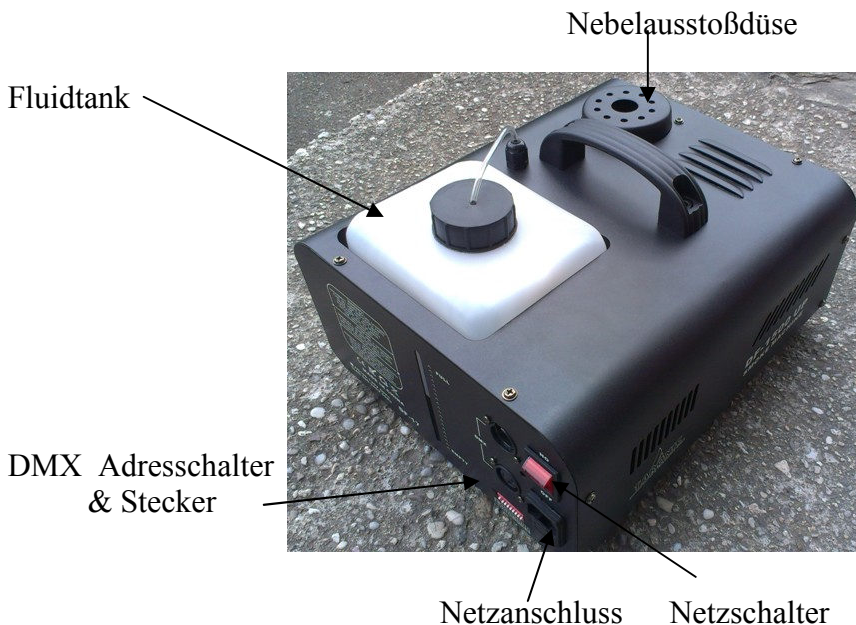

## Bedienungsanleitung:

1. Prüfen Sie die Maschine nach dem Auspacken keine Beschädigungen vorhanden sind. Sollte kein Netzkabel beige packt sein, melden Sie sich bei uns.
2. Nehmen Sie den Fluidtank aus dem Gerät und füllen ein hochwertiges Markenfluid ein.
3. Geben Sie den Tank wieder in das Gerät und verschließen ihn ordentlich.
4. Stecken Sie nun das Netzkabel ins Gerät und verbinden es mit der Steckdose. Achten Sie, dass diese mit den Geräteanforderungen übereinstimmt.
5. Stellen Sie die DMX Adresse an den Schaltern ein. (Bei DMX-betrieb)
6. Verbinden Sie das DMX-kabel mit der Lichtsteuerung.
7. Schalten Sie das Gerät ein und warten bis es aufgeheizt ist.
8. Nun können Sie durch betätigen der Fernbedienung oder der Lichtsteuerung Nebel erzeugen.

**ACHTUNG! Achten Sie immer darauf das Gerät nicht ohne Fluid zu betreiben. Dies kann zu Beschädigungen der Pumpe führen!**